



BUILDING TOMORROW

BUILDING TOMORROW 為永續未來而建

建築，不僅回應當下的需求，也承載著人們對未來生活與環境的期待。

ARDEX 集團（ARDEX Group）是由多個專業建材品牌組成的國際集團；ARDEX 則是集團旗下的專業建材品牌，長期專注於建築施工所需的產品與系統解決方案。

對 ARDEX 集團而言，Building Tomorrow 代表將建築本業與企業對未來的責任相互連結，也是集團整合永續理念、發展策略與具體行動的重要架構。在 Building Tomorrow 的架構下，集團從氣候保護、資源使用、產品創新、在地生產及負責任經營等面向，持續推動永續發展。

在產品與系統解決方案的開發上，ARDEX 集團重視施工效率、耐久性與低排放特性，並持續探索降低產品環境影響的方式。同時，集團也關注產品從原料、生產、包裝、運輸，到施工與使用等不同階段所帶來的環境影響。

在營運方面，ARDEX 集團持續投資各地生產基地，強化在地營運與供應能力，支持區域經濟發展，並透過縮短部分產品的供應與運輸距離，降低長途運輸所帶來的環境負荷。

ARDEX goes Zero 是 Building Tomorrow 架構下的集團氣候保護策略，聚焦於減碳與氣候行動，並支持《巴黎協定》所倡議的全球氣候目標。在歐洲，ARDEX 集團以於 2035 年前實現營運氣候中和為階段目標，透過降低直接排放及提高再生能源使用比例，推動範疇一（Scope 1）與範疇二（Scope 2）的排放減量。在全球範圍內，集團則以於 2045 年前實現氣候中和為長期目標，逐步推動涵蓋整體價值鏈的減碳行動。

Building Tomorrow 不僅展現 ARDEX 集團對永續發展的承諾，也落實於產品、系統、營運及專業服務的各個環節。ARDEX 集團並持續與客戶、供應商及產業夥伴攜手合作，共同打造更具韌性與永續性的建築環境。



ABOUT ARDEX

德國專業建材系統品牌

以專業建材系統，回應未來建築需求

ARDEX 於1949年創立於德國維滕（Witten），並逐步發展為今日的 ARDEX 集團。作為擁有超過 75 年歷史的獨立家族企業，集團長期專注於專業建築施工所需的高品質化學建材與系統解決方案。ARDEX 品牌的產品涵蓋瓷磚黏著材料、批土與修補材料、自平與整平材料、防水系統等，以及因應多元建築應用需求所設計的系統解決方案。

從建築化學材料的研發，到今日的國際化布局，ARDEX 始終重視產品品質、施工效率與現場應用的可靠性。透過持續研發、專業技術支援，以及集團旗下不同專業品牌之間的協作，ARDEX 致力於為專業施工者、設計與規劃單位及產業夥伴，提供更完整且高度相容的建材系統。

兼顧品質、安全與經濟效益的系統解決方案

對 ARDEX 而言，建材不只是單一產品，更是完整施工系統的一部分。從基層處理、整平、防水、黏著到後續應用，各項材料之間的相容性、正確的施工流程與專業技術支援，都是確保工程品質及施工效率的重要基礎。

ARDEX 長期與專業施工者及客戶保持密切交流，深入了解不同施工條件下的實際需求，並透過系統化的產品設計與技術支援，協助施工團隊提升工程品質、降低施工過程中的不確定性，並改善整體作業效率。

國際布局與多品牌專業



ARDEX 集團的業務遍及全球多個國家，並在主要市場建立營運、生產與供應網絡。透過旗下多個專業品牌及國際營運公司，集團持續拓展建築化學材料與系統解決方案領域，並將產品創新、專業服務與系統整合能力，作為支持長期發展的重要基礎。

家族企業精神與長期責任

作為獨立家族企業，ARDEX 集團重視長期經營、團隊合作與企業責任。專業、信任、公平及負責任的行動方式，是集團企業文化的重要基礎。

Building Tomorrow 所代表的不僅是對未來建築的思考，也反映 ARDEX 集團對產品品質、系統價值與長期責任的持續投入。這項理念也進一步延伸至 ARDEX 長期推動的技術交流、知識分享與專業培育。



01	瓷磚與石材黏著材料 Tile & Stone Adhesives	5	
02	填縫材料 Grouting Materials	9	
03	地坪自平材料 Floor Levelling Compounds	13	
04	基面處理材料 Substrate Preparation Materials	17	
05	結構修補與基礎工程材料 Structural & Repair Materials	21	
06	牆面修補與批土材料 Wall Levelling & Repair Compounds	25	
07	工業地坪材料 Industrial Flooring Materials	27	
08	地面覆材與木地板黏著材料 Floor Covering & Parquet Adhesives	31	
09	防水材料 Waterproofing Materials	33	
10	隔音墊材 Acoustic Insulation Underlays	39	







01 瓷磚、石材膠黏劑

Tile & Stone Adhesives

ARDEX 瓷磚黏著劑系列，針對多元施工條件與應用場景設計，提供從標準型至高性能等不同等級之產品選擇，可依瓷磚尺寸、吸水率及施工環境進行對應配置，滿足各類鋪貼需求。

產品適用於室內外牆地面工程，涵蓋住宅、商業及高負載使用空間，並可與 ARDEX 基層處理及填縫系統整合使用，以確保施工品質之穩定性與長期耐久表現。

瓷磚、石材膠黏劑				
產品名稱	ARDEX X1 瓷磚黏著劑	ARDEX X3 C1TE陶瓷面磚接著劑	ARDEX X8 瓷磚黏著劑	ARDEX X12 多用途曲折性瓷磚膠
性能標章		C1TE	C1TE	C1TES1
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	灰	灰、白	灰	灰、白
產品描述	ARDEX X1 為水泥系粉狀瓷磚黏著劑，具剛性、高抗剪力及高抗拉力。	ARDEX X3 為水泥基粉狀瓷磚接著劑，具加長開放時間、剛性、高抗剪力及高抗拉力。 註1：綠建材標章適用範圍依實際產品型號與顏色為準。 註2：ARDEX X3 僅灰色取得綠建材標章，白色未取得。	ARDEX X8 為高分子改質粉狀瓷磚黏著劑，具長晾置時間、高強度及曲折性，並可吸收至 2.0 mm 之變位。	ARDEX X12 為高聚合物含量之水泥基瓷磚黏著劑，具高拉伸黏結強度、高曲折性、開放時間長、不下滑及良好變位吸收能力。 註1：綠建材標章適用範圍依實際產品型號與顏色為準。 註2：ARDEX X12 僅灰色取得綠建材標章，白色未取得。
應用範圍	適用於室內及室外牆面與地面之一般瓷磚薄床施工，適用於吸水率大於 3% 之陶質及石質牆地磚，並可應用於水泥砂漿粉光面、混凝土及砂漿墊層等基面，適用於住宅及商業空間。	適用於室內及室外牆面與地面之一般瓷磚薄床施工，適用於陶質及石質牆地磚，並可應用於水泥砂漿粉光面、混凝土及砂漿墊層等基面，適用於住宅及商業空間。	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚薄床施工，適用於馬賽克、陶質、瓷質、石質及拋光磚等吸水率大於 1% 之瓷磚，並可應用於混凝土、水泥砂漿粉光面及砂漿墊層等基面，亦適用於水泥纖維板等輕隔間系統，適用於住宅及商業空間。	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚薄床施工，可應用於混凝土、水泥砂漿整平層、加氣輕質混凝土砌塊、紅磚及石膏板、纖維水泥板等輕隔間基面，亦適用於經處理之舊漆面或既有瓷磚面之瓷磚、馬賽克及石材黏貼。
符合標準	CNS16145 接著強度 ≥10 kgf/cm ² (28d)	CNS16145 接著強度 ≥10 kgf/cm ² (28d) ≥5.1 kgf/cm ² 熱老化 ≥5.1 kgf/cm ² 浸水 ≥5.1 kgf/cm ² 凍融	CNS16145 接著強度 ≥10 kgf/cm ² (28d) ≥5.1 kgf/cm ² 熱老化 ≥5.1 kgf/cm ² 浸水 ≥5.1 kgf/cm ² 凍融	CNS16145 接著強度 ≥10 kgf/cm ² (28d) ≥10 kgf/cm ² 熱老化 ≥5.1 kgf/cm ² 浸水 ≥5.1 kgf/cm ² 凍融 ≥2.5mm S1
包裝規格	25 kg 外口式灌裝袋	25 kg 外口式灌裝袋	25 kg 外口式灌裝袋	20 kg 糊底式灌裝袋
理論耗用量	1.9 kg @ 1mm厚度	1.6 kg @ 1mm厚度	1.8 kg @ 1mm厚度	1.5 kg @ 1mm厚度
產品編號	60100031	60100033	60100034	60100036

瓷磚、石材膠黏劑	   			
產品名稱	ARDEX X18 纖維補強曲折性抗滑移牆地磚黏著劑	ARDEX X27 高強度防水型石材瓷磚黏著劑	ARDEX STS8 Plus 超強抗張力瓷磚黏著劑	ARDEX X77 微纖增強曲折性重磚膠
性能標章	C2TES1	C2TES1	C2TES1	C2TES1
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	灰	灰	灰、白	灰
產品描述	ARDEX X18 為膠粉改質水泥基瓷磚黏著劑，具纖維補強特性，可提升漿體強度，並具開放時間長、抗滑移及曲折性。	ARDEX X27 為高接著強度之柔性水泥基瓷磚黏著劑，具高抗剪及高曲折性能，適用於低吸水率玻化磚鋪貼且無需添加乳膠，並具優異耐水及耐熱老化性能。	ARDEX STS8 Plus 為具高抗張強度之瓷磚黏著劑，適用於低吸水性基面之瓷磚黏貼，具良好黏結強度與防水性。	ARDEX X77 為水泥基瓷磚黏著劑，由水泥、分散型膠粉、骨材、細微短纖維及化學添加劑組成，符合 EN 12004 C2 增強型及 S1 曲折性等級，具良好抗滑移特性，拌和後為具塑性之砂漿，桶中待料時間可達 3 小時。
應用範圍	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚薄床施工，亦適用於濕區（如泳池），適用於玻化磚、石質磚、瓷磚、陶磚、天然石材（不含對濕度敏感之石材）及玻璃馬賽克等，並可應用於 ARDEX 塗佈式防水膜、混凝土、砂漿粉光面、水泥纖維板、石膏板、輕質混凝土砌塊及既有磚面（室內乾區）等基面。	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚薄床施工，亦適用於長期浸水區域（如泳池）及溫度變化較大之環境。適用於陶質、石質、瓷質、玻化磚、玻璃馬賽克及非濕氣敏感型石材等，並可應用於混凝土、水泥砂漿粉光面、ARDEX 塗佈式防水膜、纖維水泥板、砂酸鈣板、石膏板（需底塗）、金屬面（需底塗）及既有瓷磚面等基面。	適用於室內牆面與地面之瓷磚薄床施工，特別適用於玻化磚鋪貼，適用於陶磚、瓷磚、馬賽克、玻化磚及天然石材（不含對濕氣敏感之石材），並可於搭配 ARDEX E90 使用時，應用於泳池、加溫地板及預期位移量較大之基面。	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚薄床施工，適用於各式陶質及石質瓷磚、大型磚、玻璃馬賽克及陶質馬賽克，亦適用於對濕氣不敏感之天然石材，並可應用於混凝土預鑄板、混凝土及磚牆結構（齡期需三個月）及石膏板、水泥纖維板、砂酸鈣板等建築板材，亦適用於游泳池、外露面牆面及地暖系統地坪貼磚。
符合標準	CNS16145 接著強度 ≥10.2 kgf/cm ² (28d) ≥10.2 kgf/cm ² 熱老化 ≥10.2 kgf/cm ² 浸水 ≥10.2gf/cm ² 凍融 ≥2.5mm S1	CNS16145 接著強度 ≥10.2 kgf/cm ² (28d) ≥10.2 kgf/cm ² 熱老化 ≥10.2 kgf/cm ² 浸水 ≥10.2 kgf/cm ² 凍融 ≥2.5mm S1	CNS16145 接著強度 ≥10.2 kgf/cm ² (28d) ≥10.2 kgf/cm ² 熱老化 ≥10.2 kgf/cm ² 浸水 ≥10.2 kgf/cm ² 凍融 ≥2.5mm S1	CNS16145 接著強度 ≥10.2 kgf/cm ² (28d) ≥10.2 kgf/cm ² 熱老化 ≥10.2 kgf/cm ² 浸水 ≥10.2 kgf/cm ² 凍融 ≥2.5mm S1
包裝規格	20 kg 糊底式灌裝袋	20 kg 外口式灌裝袋	20 kg 糊底式灌裝袋	20 kg 糊底式灌裝袋
理論耗用量	1.5 kg @ 1mm厚度	1.4 kg @ 1mm厚度	1.4 kg @ 1mm厚度	1.4 kg @ 1mm厚度
產品編號	60100039	60100041	60100043	60100044

				
ARDEX X78 微纖增強曲折性地磚膠	ARDEX OPTIMA 黏結寶	ARDEX WA100 重磚、天然石材用雙組份環氧樹脂黏著劑	ARDIFLEX PU5 改性聚氨酯多功能瓷磚與石材黏合劑	ARDEX CA20P PLUS 多用途建築黏合膠及密封膠
C2ES1	C2ES2	R2T	R2T	
				
灰	白	白	白	白
ARDEX X78 為水泥基瓷磚黏著劑，由水泥、分散型膠粉、骨材、細微短纖維及化學添加劑組成，拌和後為具塑性之砂漿，桶內工作時間可達 5 小時。 適用於室內及室外地面之瓷磚薄床施工，適用於各式陶質及石質瓷磚、玻璃馬賽克及陶瓷馬賽克，亦適用於對濕氣不敏感之天然石材，並可應用於混凝土預鑄板、混凝土及磚石結構（齡期至少三個月），亦適用於陽台、屋頂、游泳池、地暖系統及高承載之工業區與商業區地面。	ARDEX OPTIMA 為雙組份高強度瓷磚黏著劑，具優異接著力、抗水性及彈性，適用於各類一般及低吸水性基面。 適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚及石材黏貼，亦適用於長期浸水場所，適用於住宅、商業及工業建物。可應用於紅磚、空心磚、水泥砂漿粉光面、水泥纖維板、矽酸鈣板、石膏板及其他輕隔間板材等一般基面，亦適用於預鑄混凝土、清水混凝土及外牆漆面等低吸水性基面，以及鍍鋅鋼板、不鏽鋼板（去油）、舊有瓷磚面及經處理之玻璃纖維板等不吸水基面。	ARDEX WA 100 為雙組份環氧樹脂瓷磚黏著劑，具高黏著強度與高強度，適用於重磚及天然石材黏貼，並可避免濕氣敏感石材產生濕斑或變色。 適用於室內及室外牆面與地面之重磚及天然石材黏貼，適用於各類天然石材、玻化磚及石質磚等低吸水性面材，亦適用於鋼梯及檯面等基面之厚磚及天然石材黏貼。	ARDIFLEX PU 5 為雙組份改性聚氨酯多功能黏合劑，固化後具柔韌性，並具防水、耐凍融及耐熱衝擊性能，適用於瓷磚及石材黏貼。 適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚及石材黏貼，適用於各類瓷磚及石材，亦適用於濕氣敏感性石材於可變形及吸水或不吸水基材之黏貼。可應用於高變形基材，並適用於木製或膠合板基面、刨花板、石膏板、石膏及纖維水泥板、PVC、橡膠及油氈、環氧樹脂或聚氨酯基材、玻璃纖維及聚酯板、金屬及木地板，以及水泥砂漿找平層、預製構件及鋁製模板完成面等基面。	ARDEX CA 20P PLUS 為單組份矽烷改性聚合物黏合膠與中性固化密封膠，透過與濕氣反應硬化，具高初始黏著力、良好接著強度及優異柔韌性，乾燥後無收縮，可用於多種建築材料之黏結與彈性密封。 適用於室內及室外牆面與地面之多用途黏結與接縫密封，包含瓷磚修補、配件固定、踢腳板、鏡面、裝飾構件及各類建材間之彈性接縫，亦可應用於一般潮濕區域如浴室及廚房等環境。
適用於室內及室外地面之瓷磚薄床施工，適用於各式陶質及石質瓷磚、玻璃馬賽克及陶瓷馬賽克，亦適用於對濕氣不敏感之天然石材，並可應用於混凝土預鑄板、混凝土及磚石結構（齡期至少三個月），亦適用於陽台、屋頂、游泳池、地暖系統及高承載之工業區與商業區地面。	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚及石材黏貼，亦適用於長期浸水場所，適用於住宅、商業及工業建物。可應用於紅磚、空心磚、水泥砂漿粉光面、水泥纖維板、矽酸鈣板、石膏板及其他輕隔間板材等一般基面，亦適用於預鑄混凝土、清水混凝土及外牆漆面等低吸水性基面，以及鍍鋅鋼板、不鏽鋼板（去油）、舊有瓷磚面及經處理之玻璃纖維板等不吸水基面。	適用於室內及室外牆面與地面之重磚及天然石材黏貼，適用於各類天然石材、玻化磚及石質磚等低吸水性面材，亦適用於鋼梯及檯面等基面之厚磚及天然石材黏貼。	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚及石材黏貼，適用於各類瓷磚及石材，亦適用於濕氣敏感性石材於可變形及吸水或不吸水基材之黏貼。可應用於高變形基材，並適用於木製或膠合板基面、刨花板、石膏板、石膏及纖維水泥板、PVC、橡膠及油氈、環氧樹脂或聚氨酯基材、玻璃纖維及聚酯板、金屬及木地板，以及水泥砂漿找平層、預製構件及鋁製模板完成面等基面。	適用於室內及室外牆面與地面之多用途黏結與接縫密封，包含瓷磚修補、配件固定、踢腳板、鏡面、裝飾構件及各類建材間之彈性接縫，亦可應用於一般潮濕區域如浴室及廚房等環境。
CNS16145 接著強度 $\geq 10.2 \text{ kgf/cm}^2$ (28d) $\geq 10.2 \text{ kgf/cm}^2$ 熱老化 $\geq 10.2 \text{ kgf/cm}^2$ 浸水 $\geq 10.2 \text{ kgf/cm}^2$ 凍融 $\geq 2.5\text{mm S1}$	CNS16145 接著強度 $\geq 15 \text{ kgf/cm}^2$ (28d) $\geq 10.2 \text{ kgf/cm}^2$ 熱老化 $\geq 10.2 \text{ kgf/cm}^2$ 浸水 $\geq 10.2 \text{ kgf/cm}^2$ 凍融 $\geq 5.0\text{mm S2}$	CNS16145 R2T 剪切接著強度 $\geq 20.4 \text{ kgf/cm}^2$ (7d) $\geq 20.4 \text{ kgf/cm}^2$ 浸水 $\geq 20.4 \text{ kgf/cm}^2$ 熱衝擊	EN12004 剪切接著強度 $\geq 20.4 \text{ kgf/cm}^2$ 初始 $\geq 20.4 \text{ kgf/cm}^2$ 浸水 $\geq 20.4 \text{ kgf/cm}^2$ 熱衝擊 $\geq 5.1 \text{ kgf/cm}^2$ 開放時間	ISO13007 $\geq 20.4 \text{ kg/cm}^2$ 剪切接著強度 $\geq 10.2 \text{ kg/cm}^2$ 接著強度
20 kg 糊底式灌裝袋	液 10 kg+粉 30 kg/組	Part A 主劑 10 L Part B 硬化劑 10 L	6 kg/組	310 ml 圓柱塑膠擠壓管
1.8 kg @ 1mm厚度	1.4 kg @ 1mm厚度	1.3L @ 1mm厚度	1.5 kg @ 1mm厚度	1.45L @ 1mm厚度
60100045	60100046 / 60100047	60200016 / 60200017	60206017	60200044




02 填縫材料

Grouting Materials

ARDEX 填縫劑與矽利康系列，針對不同瓷磚與石材特性及使用環境進行設計，提供多種性能等級與顏色選擇，並透過嚴謹的色彩控制機制，確保施工後之色澤一致性與飾面完整性。產品可依接縫寬度、基材種類及使用條件進行選擇，滿足不同應用需求。

系統適用於室內外牆地面工程，涵蓋住宅、商業及高濕環境等多元場域，並可有效降低天然石材因水氣影響而產生之色變風險。可與 ARDEX 瓷磚黏著劑及基層處理系統整合使用，確保鋪貼系統整體之穩定性與長期使用表現。

填縫材料				
產品名稱	ARDEX FG1 陶瓷面磚水泥質型填縫劑	ARDEX FG8 專業型曲折性寬縫填縫劑	ARDEX FG 695J 曲折性防水填縫劑	ARDEX G5 瓷磚填縫劑
性能標章	CG1	CG2W	CG2WA	CG1
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	15色	15色	15色	15色
產品描述	ARDEX FG 1 為水泥基預拌瓷磚填縫劑，適用於縫寬 5-10 mm 之填縫作業。	ARDEX FG 8 為水泥基曲折性瓷磚填縫劑，具平滑表面效果，並具抗黴性與防水性，適用於縫寬 4-8 mm 之瓷磚填縫。	ARDEX FG 695J 為高分子改質水泥基曲折性瓷磚填縫劑，具平滑表面效果及色澤穩定性，適用於縫寬 5-12 mm 之瓷磚填縫，並具抗黴性、防水性及降低白華發生之特性。	ARDEX G5 為水泥基瓷磚填縫劑，適用縫寬 2-12mm，具良好工作性、易於填縫及海綿清洗，並可提升固化後強度及延長清洗時間，完成表面平滑且不易龜裂，並具低吸水率特性。
應用範圍	適用於室內及室外牆面與地面之各類瓷磚填縫，適用於乾區及濕區環境。	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚填縫，適用於各類瓷磚，並可應用於乾區及濕區環境。	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚填縫，適用於各類瓷磚，並可應用於乾區及濕區環境。	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚填縫施工，適用於各類瓷磚縫隙填補，適用於一般建築環境之填縫需求。
符合標準	CNS16145 壓縮強度 ≥180 kgf/cm ² (28d) 抗彎強度 ≥35 kgf/cm ² (28d) 吸水量 ≤5g (30min) 吸水量 ≤9g (240min) 收縮量 ≤3 mm/m	CNS16145 壓縮強度 ≥190 kgf/cm ² (28d) 抗彎強度 ≥50 kgf/cm ² (28d) 吸水量 ≤2g (30min) 吸水量 ≤4g (240min) 收縮量 ≤3mm/m	CNS16145 壓縮強度 ≥230 kgf/cm ² (28d) 抗彎強度 ≥50 kgf/cm ² (28d) 吸水量 ≤2g (30min) 吸水量 ≤4g (240min) 收縮量 ≤3mm/m	CNS16145 壓縮強度 ≥190 kgf/cm ² (28d) 抗彎強度 ≥40 kgf/cm ² (28d) 吸水量 ≤2g (30min) 吸水量 ≤5g (240min) 收縮量 ≤3mm/m
包裝規格	25 kg 糊底式灌裝袋	20 kg 糊底式灌裝袋	25 kg 外口式灌裝袋	25 kg 糊底式灌裝袋
理論耗用量	濕漿密度1.9 kg/L	濕漿密度2.0 kg /L	濕漿密度1.9 kg/L	濕漿密度2.0 kg/L
產品編號	60100197	60100228	60100212	60100274

填縫材料				
產品名稱	ARDEX FG FINE 專業型曲折性細縫填縫劑	ARDEX FG FINE PLUS 陶瓷面磚水泥質型填縫劑	ARDEX FS DD 防水防污細縫填縫劑	ARDEX MG 大理石與天然石材專用快乾填縫劑
性能標章	CG1	CG2WA	CG1	CG2WA
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	15色	15色	多色	5色
產品描述	ARDEX FG FINE 為水泥基無砂型曲折性瓷磚填縫劑，具平滑表面效果，並具抗黴性與斥水性，適用於縫寬 1-4 mm 之瓷磚填縫。	ARDEX FG FINE PLUS 為水泥基無砂型曲折性瓷磚填縫劑，具斥水性與密實配比，可提供平滑細緻之表面效果及良好色澤一致性，適用於縫寬 1-4 mm 之瓷磚填縫。	ARDEX FSDD 為水泥基無砂型瓷磚填縫劑，具耐水性、抗污性及抗菌特性，適用於細縫填縫。	ARDEX MG 為水泥基快乾型填縫劑，適用縫寬最高可達 8mm，專為對水分敏感之天然石材及大理石設計。拌合後形成細緻柔滑且易於施作之漿體，具良好填充性能，可一次完成深縫填補，硬化後表面細緻且具一定透氣性。
應用範圍	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚填縫，適用於各類瓷磚，並可應用於乾區及濕區環境。	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚填縫，適用於各類瓷磚，並可應用於乾區及濕區環境。	適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚填縫，特別適用於淋浴間、衛生間等高濕區域，適用於瓷磚、陶質磚、大理石、花崗石及馬賽克等材料，並可應用於住宅及商業空間。	適用於室內牆面與地面之石材磚填縫施工，適用於乾燥或間歇性潮濕環境之大理石及天然石材等材料。
符合標準	CNS16145 壓縮強度 ≥220 kgf/cm ² (28d) 抗彎強度 ≥45 kgf/cm ² (28d) 吸水量 ≤3g (30min) 吸水量 ≤8g (240min) 收縮量 ≤3 mm/m	CNS16145 壓縮強度 ≥220 kgf/cm ² (28d) 抗彎強度 ≥50 kgf/cm ² (28d) 吸水量 ≤2g (30min) 吸水量 ≤4g (240min) 收縮量 ≤2.5 mm/m	CNS16145 壓縮強度 ≥200 kgf/cm ² (28d) 抗彎強度 ≥35 kgf/cm ² (28d) 吸水量 ≤3g (30min) 吸水量 ≤6g (240min) 收縮量 ≤3 mm/m	
包裝規格	每包5 kg; 每箱4包	5 kg PE袋裝	5 kg PE夾鏈袋裝	11 kg 袋裝
理論耗用量	濕漿密度1.9 kg/L	濕漿密度1.8 kg/L	濕漿密度1.8 kg/L	覆蓋率1.45
產品編號	60100242	60100259	60200023	



ARDEX EG 15
抗污高效環氧填縫劑

RG



ARDEX WA
無溶劑環氧填縫劑

RG



多色

ARDEX EG15 為 100% 環氧基瓷磚填縫劑，具抗污性、耐酸鹼及耐高壓特性，適用於縫寬 1.5-15 mm 之瓷磚填縫。

適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚填縫，適用於各類瓷磚及非濕氣敏感型天然石材，適用於高衛生要求及嚴苛環境之填縫應用。

AS4992
抗壓強度
700 kgf/cm²
曲折強度
450 kgf/cm²

A+B+C/組

60200031



4色

ARDEX WA 為無溶劑環氧樹脂填縫劑，具耐酸鹼性、抗污性，適用於高衛生標準環境之填縫作業。

適用於室內及室外牆面與地面之瓷磚填縫，適用於縫寬 2-12 mm，符合 EN 12004 RG 樹脂型填縫劑標準，適用於高衛生需求及耐化學環境之應用。

ISO13007
抗壓強度
≥457 kgf/cm²
曲折強度
≥305 kgf/cm²
收縮率 ≤1.5 mm/m
吸水量 ≤0.1g
剪切強度 ≥20 kgf/cm²
耐磨耗 ≤250 mm³

3 kg+1 kg/單桶裝

濕漿密度1.5 kg/L

60200040





03 地坪自平材料

Floor Levelling Compounds

ARDEX 地坪自平材料系列，針對不同基層條件與施工需求設計，提供水泥基自平泥與樹脂砂漿等多元產品選擇，可依基面狀態、施工厚度及工程條件進行對應配置。系統具備良好流動性與施工穩定性，能有效提升整平效率並確保表面品質一致。

產品適用於新建及翻修工程，涵蓋住宅、商業及高負載使用空間，並可因應大面積施工或工期需求，選擇具適當工作時間與早期強度之材料，以利後續工序銜接。可與 ARDEX 基層處理及地板黏著系統整合使用，確保整體地坪系統之穩定性與耐久表現。

地坪自平材料				
產品名稱	ARDEX CL1 商用等級自平泥	ARDEX CL1B 高切度纖維增強自平泥	ARDEX CL3 商用等級自平泥	ARDEX CL5 高強度自平泥
性能標章				
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	灰	灰	灰	灰
產品描述	ARDEX CL1 為水泥基自平泥，具高流動性及良好自流平性能，適用於地面整平施工，單次施工厚度為 2-5 mm。	ARDEX CL1B 為水泥基纖維增強自平泥，具高流動性、強度發展快及低收縮特性，單次施工厚度為 5-20 mm。	ARDEX CL3 為水泥基自平泥，具高流動性及良好自流平性能，適用於地面整平施工，單次施工厚度為 2-8 mm。	ARDEX CL5 為水泥基自平泥，具高強度特性，適用於地面整平施工，單次施工厚度為 3-10 mm。
應用範圍	適用於室內地面整平，作為混凝土樓板、水泥砂漿墊層及石質地磚等基面之整平層，適用於各類商用地板面材鋪設前之基面處理。	適用於室內地面整平及凹洞修補，適用於混凝土樓板及既有水泥砂漿墊層等基面，作為各類地板面材鋪設前之基面處理。	適用於室內地面整平，作為混凝土樓板、水泥砂漿墊層及石質地磚等基面之整平層，適用於各類地板面材鋪設前之基面處理。	適用於室內地面整平，亦可作為樓板表面層使用，適用於混凝土及水泥砂漿墊層等基面，並可應用於住宅及商業空間之地板面材鋪設前基面處理。
符合標準	ASTM C109 抗壓強度 ≥55 kgf/cm ² (1d) ≥270 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗彎強度 ≥25 kgf/cm ² (1d) ≥60 kgf/cm ² (28d) ASTM D7234 接著強度 ≥10 kgf/cm ² (28d)	ASTM C109 抗壓強度 ≥50 kgf/cm ² (1d) ≥350 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗彎強度 ≥20 kgf/cm ² (1d) ≥70 kgf/cm ² (28d) ASTM D7234 接著強度 ≥8 kgf/cm ² (28d)	ASTM C109 抗壓強度 ≥65 kgf/cm ² (1d) ≥300 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗彎強度 ≥25 kgf/cm ² (1d) ≥70 kgf/cm ² (28d) ASTM D7234 接著強度 ≥13 kgf/cm ² (28d)	ASTM C109 抗壓強度 ≥90 kgf/cm ² (1d) ≥370 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗彎強度 ≥30 kgf/cm ² (1d) ≥85 kgf/cm ² (28d) ASTM D7234 接著強度 ≥15 kgf/cm ² (28d)
包裝規格	25 kg 糊底式灌裝袋	25 kg 外口式灌裝袋	25 kg 糊底式灌裝袋	25 kg 糊底式灌裝袋
理論耗用量	1.5 kg @ 1mm厚度/m ²	1.6 kg @ 1mm厚度/m ²	1.5 kg @ 1mm厚度/m ²	1.5 kg @ 1mm厚度/m ²
產品編號	60102016	60102014	60102013	60102011

地坪自平材料				
產品名稱	ARDEX K55 S 快乾鎖水商用墊層自平泥	ARDEX K80 快凝早強耐磨自平泥	ARDEX K301 早強耐磨自平性水泥	ARDEX K380 彩色高強度低收縮面層自平泥
性能標章				
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	灰白色	灰	土黃	彩色
產品描述	ARDEX K55 S 為水泥基自平泥，具快乾鎖水特性，適用於室內地面整平、翻新及填補施工。	ARDEX K80 為水泥基自平泥，具快凝、早強及耐磨特性，拌和後形成具流動性之漿體。	ARDEX K301 為水泥基自平性水泥，具早強及耐磨特性，拌和後形成具流動性之漿體。	ARDEX K380 為水泥基自平泥，具高早強及低收縮特性，為彩色面層材料。
應用範圍	適用於室內地面整平與修補，適用於混凝土、瓷磚、磨石子地坪、粉光混凝土及拆除後殘留地板膠之基面，作為各類地板面材鋪設前之基面處理。	適用於室內地面整平，適用於混凝土、水泥粉光地面、防水粉光地面及既有瓷磚面等基面，整平後可用於瓷磚、石材及其他地面裝飾材料之鋪設，亦可直接作為倉庫、廠房、工廠及商業空間之地面使用。	適用於室外地面整平，適用於混凝土樓板及水泥砂漿基面，整平後可直接作為面層使用，或作為石材、地磚及各類地坪塗裝系統之基面，亦適用於倉庫、車間、加工廠、車庫、車道及停車場等耐磨需求場所。	適用於室內地面，施作於混凝土基面作為彩色面層使用，適用於倉庫、生產車間、商業空間、民用車庫及地下停車場等耐磨地面。
符合標準	ASTM C109 抗壓強度 約 204 kgf/cm ² (1d) 約 357 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗彎強度 約 61 kgf/cm ² (1d) 約 102 kgf/cm ² (28d)	ASTM C109 抗壓強度 ≥ 142 kgf/cm ² (1d) ≥ 325 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗彎強度 ≥ 39 kgf/cm ² (1d) ≥ 91 kgf/cm ² (28d)	ASTM C109 抗壓強度 ≥ 82 kgf/cm ² (1d) ≥ 306 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗彎強度 ≥ 20 kgf/cm ² (1d) ≥ 71 kgf/cm ² (28d) ASTM D7234 接著強度 ≥ 20.4 kgf/cm ² (28d)	ASTM C109 抗壓強度 ≥ 153 kgf/cm ² (1d) ≥ 357 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗彎強度 ≥ 36 kgf/cm ² (1d) ≥ 102 kgf/cm ² (28d) ASTM D7234 接著強度 ≥ 20 kgf/cm ² (28d)
包裝規格	20 kg 糊底式灌裝PE袋	25 kg 袋裝	25 kg 袋裝	25 kg 袋裝
理論耗用量	1.4 kg @ 1mm厚度/m ²	1.65 kg @ 1mm厚度/m ²	1.7 kg @ 1mm厚度/m ²	1.7 kg @ 1mm厚度/m ²
產品編號	60202003			



ARDEX K835 雙組份自平泥



ARDEX FEATHER FINISH 快乾早強薄層批補材



ARDEX A46 快速修補砂漿



灰

ARDEX K835 為雙組份丙烯酸樹脂改質水泥基自平泥，具高強度特性，適用於地面整平施工，單次施工厚度為3-10 mm。



褐

ARDEX FEATHER FINISH 為水泥基薄層批補材，具快乾及早強特性，可形成平滑表面。



黃褐

ARDEX A46 為水泥基快速修補砂漿，具不垂流特性，適用於混凝土及砂漿缺陷修補。

適用於室內地面整平，適用於混凝土及水泥砂漿墊層等基面，作為各類地板面材及地坪塗層系統鋪設前之基面處理，適用於住宅、商業及工業空間。

適用於室內地面修補與整平，適用於混凝土、木板、磨石子及瓷磚等基面，可作為乙烯基地板、地毯及瓷磚等地板面材鋪設前之基面處理。

適用於室內及室外牆面與地面之修補施工，適用於混凝土、砂漿墊層、水泥纖維板、輕質混凝土磚及紅磚等吸水性基材，可用於裂縫、孔洞、溝槽、窗框收邊、穿管填補及轉角破損修復，亦適用於步行地面之修補。

ASTM C109 抗壓強度
 $\geq 70 \text{ kgf/cm}^2(1d)$
 $\geq 340 \text{ kgf/cm}^2(28d)$
 ASTM C348 抗彎強度
 $\geq 25 \text{ kgf/cm}^2(1d)$
 $\geq 80 \text{ kgf/cm}^2(28d)$
 ASTM D7234 接著強度
 $\geq 14 \text{ kgf/cm}^2(28d)$

ASTM C109 抗壓強度
 $\geq 80 \text{ kgf/cm}^2(1d)$
 $\geq 180 \text{ kgf/cm}^2(28d)$
 ASTM C348 抗彎強度
 $\geq 20 \text{ kgf/cm}^2(1d)$
 $\geq 50 \text{ kgf/cm}^2(28d)$

液21 kg+粉100 kg/組

每桶20 kg；每包2 kg

每桶25 kg；每包3 kg

2.0 kg @ 1mm厚度/ m^2

1.0 kg @ 1mm厚度/ m^2

1.4 kg @ 1mm厚度/ m^2

60102030 / 60102031

60102001 / 60102002

60102003 / 60102004



04 基面處理材料

Substrate Preparation Materials

ARDEX 黏著底漆與乳液型添加劑系列，針對不同基層條件與施工需求設計，提供對應之界面處理與材料改質方案。產品可依基面吸水性、表面狀態及後續施工系統進行選擇，有效提升接著性能、施工穩定性與材料相容性。

系統適用於吸水性與非吸水性基面，並可搭配地坪整平材料、瓷磚黏著劑、防水系統及其他相關施工材料使用。透過適當的基層處理與添加劑應用，可降低施工風險，並確保整體工程品質之穩定性與一致性。

基面處理材料				
產品名稱	ARDEX P60 多用途底塗界面劑	ARDEX P4 即用快乾型多用途底塗劑	ARDEX P82 雙組份合成樹脂底塗劑	ARDEX PU30 單組份快速固化聚胺酯防潮膜
性能標章				
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	乳白	白	粉紅	透明褐色
產品描述	ARDEX P60 為水性多用途底塗界面劑，用於提升 ARDEX 產品與吸水性基層之間的黏結性能。	ARDEX P4 為單組份即用型快乾多用途底塗劑，具拉毛效果，可提供良好接著界面。	ARDEX P82 為無溶劑雙組份合成樹脂底塗界面劑，混合後可形成強力接著界面。	ARDEX PU 30 為單組份聚氨酯防潮膜，具快速固化特性，可作為底塗界面及基面固化處理。
應用範圍	適用於室內及室外牆面與地面之基面處理，適用於水泥纖維板、木工板、石膏板、混凝土、水泥砂漿整平層及輕質混凝土砌磚 (ALC) 等吸水性基材，並可搭配瓷磚黏著劑、水泥基自平泥及塗佈式防水系統使用。	適用於室內及室外牆面、地面及天花之基面處理，適用於吸水性及非吸水性基材，如混凝土、水泥砂漿粉光面、水泥砂漿墊層、舊磚面、水磨石、乳膠漆面、殘存非水溶性地板膠、水泥基自平泥及馬賽克等基面，並可應用於瓷磚直接黏貼及自平泥施工前之界面處理。	適用於室內平滑密實基面之界面處理，適用於機械鑲整混凝土樓板、預鑄混凝土板、水磨石面、瀝青地面、壓密板、木板、板材、砂岩、瓷磚、鋼板、樹脂塗層及油漆面等基材。	適用於室內及室外地面之基面防潮與界面處理，適用於混凝土、水泥砂漿墊層、附著牢固之殘存地板膠、濕氣敏感之纖維板及瓷磚或磨石子等基面，並可用於抑制水泥基層殘存濕氣及吸水性基面固化，並可搭配反應型地材黏著劑系統使用。
符合標準				
包裝規格	20 kg/2 kg塑膠桶裝	12 kg 塑膠桶裝	每組6 kg	11 kg 塑膠桶裝
理論耗用量	1:3對水稀釋時 約200m ² /20 kg桶	可覆蓋約48m ² ，基層密實及平整程度會有所差異 (平均約250g/m ²)	約為100-200g/m ²	底塗： 100~150 g/m ² 防潮膜： 250~350g/m ²
產品編號	60114005 / 60114006	60114007	60214001	60211002

基面處理材料			
產品名稱	ARDEX Abacrete 水泥砂漿增強劑	KNOPP Accelerator 20 HD 砂漿增速增強乳膠添加劑	KNOPP Duremit Hydro 纖維補強合成樹脂添加劑
性能標章			
綠建材			
特殊配方			
產地			
顏色	乳白	乳藍	乳白(含黃色螢光)
產品描述	ARDEX Abacrete 為水泥砂漿增強劑，用於提升水泥基材料之黏結性能與防水性。	KNOPP Accelerator 20 HD 為砂漿用增速增強乳膠添加劑，可提升砂漿強度、降低收縮並加速乾固。	Duremit Hydro 為纖維補強合成樹脂砂漿添加劑，可提升砂漿強度並降低收縮及開裂風險。
應用範圍	適用於室內及室外水泥基材料之添加使用，可搭配瓷磚黏著劑、水泥砂漿及水泥混合使用，適用於混凝土、水泥粉光層、水泥打底層及砌磚等基面，並可提升低吸水性率瓷磚(如玻璃馬賽克)之黏結性能。	適用於室內及室外水泥砂漿之添加使用，可應用於接著砂漿、非接著砂漿及浮動式砂漿層，亦適用於地暖系統砂漿及濕區環境，並適用於需降低砂漿厚度或加速施工時程之工程。	適用於室內及室外水泥砂漿之添加使用，可應用於各式地坪墊層砂漿系統，適用於需降低砂漿厚度及提升耐久性能之工程，亦適用於地暖系統砂漿應用。
符合標準	ASTM D7234 接著強度 8 kgf/cm ² (28d) ASTM C109 抗壓強度 200 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗彎強度 60 kgf/cm ² (28d)	ASTM C109 抗壓強度 408 kgf/cm ² ASTM C348 抗彎強度 71.3 kgf/cm ²	ASTM C348 抗彎強度 71.3 kgf/cm ²
包裝規格	20 kg 塑膠桶裝	30 kg 塑膠桶裝	25 kg 塑膠桶裝
理論耗用量	打底層: Abacrete 1:1 對水稀釋(體積比) 32 L 稀釋 Abacrete : 40 kg 水泥: 120 kg 砂		
產品編號	60113008	60213001	60213003 / 60213002





05 結構修補與基礎工程材料

Structural & Repair Materials

ARDEX 早強快乾水泥與地坪砂漿系列，針對工期控制與施工效率需求設計，透過 RAPIDRY 快乾技術，可在短時間內達到可施工與使用條件，並提供穩定的強度發展。產品可依施工厚度與工程條件進行選擇，兼顧施工便利性與結構性能需求。

系統適用於住宅與商業空間之新建與翻修工程，特別適合工期緊湊或需快速銜接後續工項之場域。可與 ARDEX 地坪整平與地材黏著系統整合使用，以確保整體施工流程之效率與品質穩定性。

結構修補與基礎工程材料				
產品名稱	ARDEX A10C 高強度無收縮水泥	ARDEX A20 輕質磚黏著劑	ARDEX A35 自凝早強鎖水水泥	ARDEX B12 水泥粉光鏝料
性能標章				
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	灰	白	黃褐	灰
產品描述	ARDEX A 10C 為高強度無收縮水泥，具早強及抗裂特性，適用於結構性灌漿與修補。	ARDEX A20 為水泥基輕質磚黏著劑，含改質聚合物，具抗滑移及抗裂特性，適用於薄床砌磚工法。	ARDEX A35 為自凝早強鎖水水泥，適用於水泥砂漿墊層施工。	ARDEX B12 為水泥基粉光鏝料，具細緻平滑表面效果，適用於修補與整平施工。
應用範圍	適用於室內及室外結構灌漿與修補工程，可應用於錨栓固定、機械設備基座、鋼柱基座、連續壁灌漿、預鑄構件及結構補強等用途。	適用於室內及室外牆面之輕質磚及輕質板材黏貼，適用於混凝土、水泥粉刷面、磚構面及輕質磚或輕質板等基面，並可應用於住宅、商業及工業建築。	適用於室內水泥砂漿墊層施工，可應用於各類地面基層，亦適用於地暖系統砂漿應用。	適用於室內及室外牆面、地面及天花之修補與整平，適用於混凝土、水泥砂漿層及磚構面等基面，可用於孔洞填補、裂縫修補及表面批整處理。
符合標準	詳細數據請參閱各規格說明書	CNS16145 接著強度 ≥7.5 kgf/cm ² (28d) (底材：輕質磚)	ASTM C109 抗壓強度 ≥357-459 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗彎強度 ≥61-71 kgf/cm ² (28d) (1:5或1:4配比)	ASTM C109 抗壓強度 ≥102 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗彎強度 ≥51 kgf/cm ² (28d)
包裝規格	25 kg 外口式灌裝袋	25 kg 糊底式灌裝袋	25 kg 糊底式灌裝袋	25 kg 糊底式灌裝袋
理論耗用量	每m ³ 約需75包	約1.5 kg / m ²	3.1-3.7 kg / m ² / cm厚度	約1.2 kg / m ² / mm厚度
產品編號	60110001	60114003	60212001	60205003

結構修補與基礎工程材料	
產品名稱	ARDEX Scoretech ST-PPC PC305 袋裝預拌包早強混凝土
性能標章	
綠建材	
特殊配方	
產地	
顏色	黃褐
產品描述	ARDEX-Scoretech ST-PPC PC305 為袋裝預拌早強混凝土，具早期強度發展及低收縮特性，適用於結構修補與新建施工。
應用範圍	適用於室內及室外混凝土結構施工與修補，適用於地坪墊層、結構補強及增築工程，亦適用於車道、停車場、人行道及人孔周邊等需快速恢復使用之區域。
符合標準	EN 12390 抗壓強度 $\geq 356 \text{ kgf/cm}^2(1d)$ $\geq 458 \text{ kgf/cm}^2(28d)$
包裝規格	25 kg 袋裝
理論耗用量	2100 kg /m ³
產品編號	60211004





06 牆面修補與批土材料

Wall Levelling & Repair Compounds

ARDEX 牆面整平與批補材料系列，針對牆面與天花板之整平、修補及細部處理需求設計，提供不同施工厚度與應用條件之產品選擇，可依基面狀態與施工需求進行對應配置。產品具良好施工性與表面細緻度，能有效提升作業效率並確保完成面品質一致。

系統適用於新建及翻修工程，廣泛應用於住宅與商業空間之牆面處理，並可於短時間內達到後續施工條件，以利銜接油漆、壁紙等飾面工程。可與 ARDEX 基層處理及相關塗裝系統整合使用，確保整體施工品質之穩定性與一致性。

牆面修補與批土材料			
產品名稱	ARDEX W812 聚合物增強型粉光鏝料	ARDEX W812 FINE 聚合物改質水泥基粉光材	
性能標章			
綠建材			
特殊配方			
產地			
顏色	白	白	
產品描述	ARDEX W812 為聚合物改質水泥基粉光鏝料，具細緻平滑表面效果，適用於高品質粉光施工。	ARDEX W812 Fine 為聚合物改質水泥基粉光材，具細緻平滑表面效果，適用於表面粉光施工。	
應用範圍	適用於室內及室外牆面粉光鏝整，適用於混凝土、水泥砂漿面、磚構面、輕質磚或輕質板材及丙烯酸類防水砂漿面等基面，並可應用於住宅及商業空間。	適用於室內及室外牆面與天花之粉光鏝整，適用於混凝土、水泥粉刷面、磚構面、打底鏝料、石膏板、乾式牆板及輕質混凝土材料等基面，並可應用於住宅、商業及工業建築。	
符合標準	ASTM C109 抗壓強度 ≥ 100 kgf/cm ² (28d) ASTM C348 抗折強度 ≥ 20 kgf/cm ² (28d) ASTM D7234 接著強度 ≥ 6.0 kgf/cm ² (28d)	ASTM D7234 接著強度 ≥ 6.0 kgf/cm ² (28d)	
包裝規格	25 kg 外口式灌裝袋	20 kg 外口式灌裝袋	
理論耗用量	1.6 kg/mm/m ²	1.1 kg/mm/m ²	
產品編號	60105007		









07 工業地坪材料

Industrial Flooring Materials

ARDEX 工業用樹脂地坪系統，針對不同使用條件與性能需求設計，提供環氧樹脂及聚氨酯砂漿等多元系統選擇，可依機械負載、化學暴露及使用環境進行對應配置。系統具備良好耐磨性、耐化學性與清潔維護性能，滿足高標準工業環境之使用需求。

產品適用於食品加工、製藥、飲料生產、倉儲及高交通流量之工業與商業空間，並可依施工條件選擇自流平、半自流平或鏟整型系統。可與 ARDEX 基層處理及地坪系統整合使用，確保整體結構穩定性與長期耐用表現。

工業地坪材料	   			
產品名稱	ARDEX R2 E 無溶劑型環氧樹脂底漆	ARDEX R25 E 無溶劑環氧自流平	ARDEX R10 P 踢腳線和垂直表面聚氨酯砂漿	ARDEX R70 P 自流型中承載聚氨酯砂漿
性能標章				
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	透明		5色	5色
產品描述	ARDEX R 2 E 為雙組份無溶劑自流型環氧樹脂底漆。	ARDEX R 25 E 為雙組份無溶劑環氧樹脂自流平地坪材料，具高流動度、硬度高、耐磨損、易清潔及良好裝飾效果等特性。	ARDEX R 10 P 為聚氨酯砂漿，具耐磨及耐化學性，適用於踢腳線及垂直表面施工。	ARDEX R 70 P 為自流型聚氨酯砂漿地坪材料，具耐磨及耐化學性，適用於無縫地坪施工。
應用範圍	適用於 ARDEX 地坪系統中樹脂地坪與水泥基自流平地坪系統之基層底塗處理。	適用於需具抗汙及抗化學侵蝕之地坪系統，應用於輕至中等工業環境，如實驗室、潔淨室、製藥、乳品、飲料、瓶罐及釀造作業場所。亦適用於食品處理、生鮮加工、醫院及工業廚房等具高衛生要求之空間。	適用於室內工業及商業環境之踢腳線與垂直表面施工，適用於食品加工、儲存、屠宰場、飲料及乳製品工廠等高衛生要求及重承載場所。	適用於室內工業及商業地坪施工，適用於食品加工廠、屠宰場、飲料及乳製品工廠等高衛生要求環境，亦適用於一般載重需求及高交通流量之生產區域。
符合標準		抗壓強度 815 kgf/cm ² (7d) 接著強度 20.4 kgf/cm ² (7d)	抗壓強度 459 kgf/cm ² (7d) 抗彎強度 112 kgf/cm ² (7d) 接著強度 ≥ 15.3 kgf/cm ² (7d)	抗壓強度 489 kgf/cm ² (7d) 抗彎強度 204 kgf/cm ² (7d) 接著強度 ≥ 15.3 kgf/cm ² (7d)
包裝規格	20+10 kg 組	20+4 kg 組	13.9 kg 組	20 kg 組
理論耗用量	0.3-0.5 kg/m ²	1 kg @ 1mm厚度/m ²	2 kg @ 1mm厚度/m ²	2 kg @ 1mm厚度/m ²
產品編號				

工業地坪材料		
產品名稱	ARDEX R90 P 鍍重承載聚氨酯砂漿	ARDEX R65 P 水性聚氨酯透明表面封閉塗層
性能標章		
綠建材		
特殊配方		
產地		
顏色	5色	透明啞光
產品描述	ARDEX R 90 P 為聚氨酯砂漿地坪材料，具高強度、耐磨及耐化學性。	ARDEX R 65 P 為水性雙組份聚氨酯透明封閉塗層，用於 ARDEX 水泥基自平泥、牆面裝飾材料及天然石材表面，形成易清潔且具抗滲性能之啞光封閉面層。
應用範圍	適用於無縫地坪施適用於室內工業地坪施工，適用於食品加工廠、屠宰場、飲料及乳製品工廠等高衛生要求環境，亦適用於重承載及高交通流量之生產區域。	適用於 ARDEX 水泥基自平泥、牆面裝飾材料及天然石材表面之封閉處理，用於形成表面保護層及提升清潔維護性能。
符合標準	抗壓強度 ≥510 kgf/cm ² (7d) 抗彎強度 ≥122 kgf/cm ² (7d) 接著強度 ≥20.4 kgf/cm ² (7d)	
包裝規格	31.93 kg 組	6+0.6 kg 組
理論耗用量	2.1 kg @ 1mm厚度/m ²	0.2-0.3 kg/m ²
產品編號		60204001 / 60204003





08 地面覆材與木地板黏著材料

Floor Covering & Parquet Adhesives

ARDEX 地板黏著劑系列，針對各類彈性地板與地毯系統設計，提供分散型、壓敏型及壓力乳液型等不同產品選擇，可依地板種類、背材特性及施工條件進行對應配置。系統具備穩定的施工性能與良好黏著表現，確保鋪設作業之效率與完成品質。

產品適用於室內地坪之各類地板鋪設工程，包括 LVT、PVC、橡膠地板、亞麻地板及地毯等材料，並可應用於吸水性與非吸水性基面。可與 ARDEX 地坪整平及基層處理系統整合使用，確保整體地坪系統之穩定性與長期使用表現。

地材與木地板黏著材料				
產品名稱	ARDEX AF148 多用途地板黏著劑	ARDEX AF178 通用型 PVC 地板黏著劑	ARDEX AF962 地毯黏著劑	ARDEX AF2365 通用型地板黏著劑
性能標章				
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	米白色			
產品描述	ARDEX AF 148 為單組份分散型地板黏著劑，適用於室內整平基層上各類地板覆蓋材料之鋪設。 註：新加坡綠色建築產品認證由新加坡綠色建築委員會 (SGBC) 頒發，適用於在新加坡製造及供應之取得認證產品。	ARDEX AF 178 為水性丙烯酸地板黏著劑，適用於各種乙烯基背襯地板覆蓋材料之鋪設，適用於室內永久性安裝。	ARDEX AF 962 為分散型壓敏式地毯黏著劑，不含有害溶劑，具良好黏性，適用於可重新撕起之地毯系統安裝。 註：新加坡綠色建築產品認證由新加坡綠色建築委員會 (SGBC) 頒發，適用於在新加坡製造及供應之取得認證產品。	ARDEX AF 2365 為水性丙烯酸乳液型地板黏著劑，低氣味、無溶劑，適用於室內地板覆蓋材料之鋪設，並符合 EMICODE EC1 PLUS 及相關低排放規範。 註：新加坡綠色建築產品認證由新加坡綠色建築委員會 (SGBC) 頒發，適用於在新加坡製造及供應之取得認證產品。
應用範圍	適用於室內地面之地板鋪設，包括片材、地磚及長條材形式之 LVT、PVC、VCT 地材，以及地毯磚之安裝。	適用於室內地面之地板鋪設，包括片材乙烯基地板、乙烯基地磚及長條地板，並可應用於各類基層之永久性黏結系統。	適用於室內地面之地毯鋪設，包括乙烯基背襯地毯磚及特定地毯墊或緩衝墊底材之安裝。	適用於室內地面之地板鋪設，包括 LVT 地板、乙烯基地磚與長條地板、紡織類地板 (乳膠泡棉背襯、合成雙層背襯或黃麻背襯)、編織地板、針刺絨地板、亞麻地板、厚度最高達 2.5 mm 之橡膠地板，以及鋪設於吸收性與非吸收性基層之同質與異質 PVC 地材與軟墊型乙烯基地板。
符合標準				
包裝規格	15L(15 kg)	15L(18 kg)	20L(20 kg)	15 L (19.5 kg) 塑膠桶包裝
理論耗用量	短毛滾筒 80~120g/m ²	1.6mm V型鏟刀 5m ² /L	約 8 m ² /L	250 - 550 g/m ²
產品編號	60203005	60203007	60203008	60203006



09 防水材料

Waterproofing Materials

ARDEX 防水材料系列，針對不同基層條件與用水環境設計，提供防水塗層、防水添加劑及相關系統材料之多元選擇，可依水壓條件、基面狀態及施工需求進行對應配置。系統具備良好防水性能與施工穩定性，確保防水層之連續性與長期耐久表現。

產品適用於室內外各類防水工程，包括衛浴、陽台、地下結構及其他需防止水分滲透之區域，並可因應正水壓、負水壓及潮濕基面等施工條件。可與 ARDEX 基層處理及瓷磚鋪貼系統整合使用，確保整體施工系統之相容性與品質一致性。

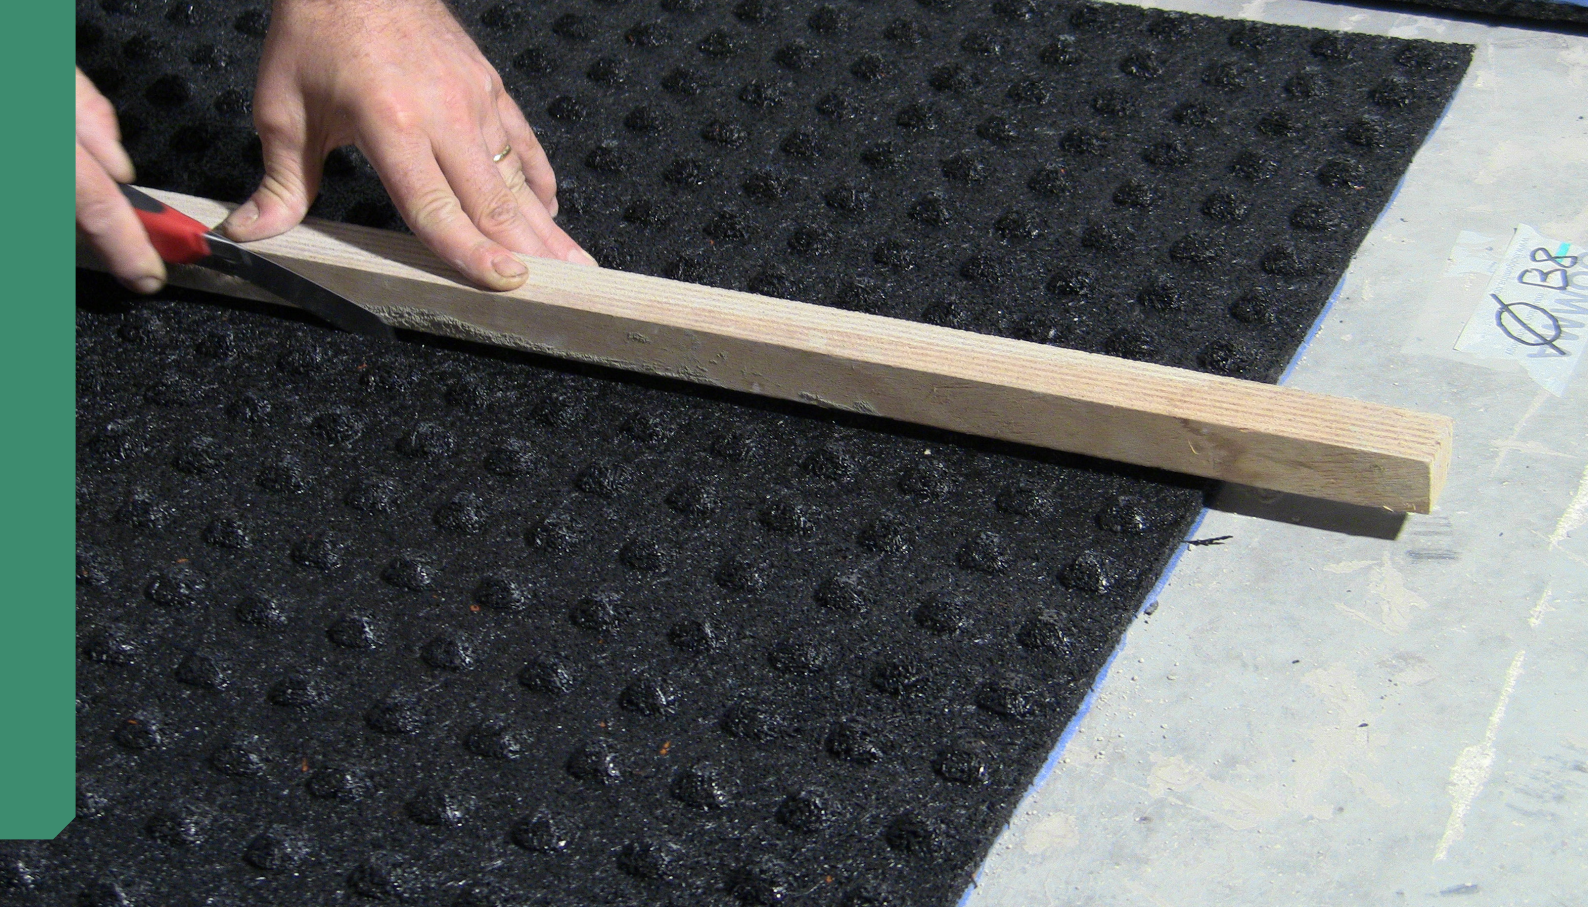
防水材料				
產品名稱	ARDEX WPM001 即用型超彈性防水膜	ARDEX WPM003 即用型外牆防水耐候塗料	ARDEX WPM005 雙組份高韌性彈性防水膜	ARDEX WPM007 即用型室內濕區彈性防水膜
性能標章				
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	白、灰	白、黃、灰	水泥灰	深灰
產品描述	ARDEX WPM 001 為即用型丙烯酸聚合物防水膜，具高彈性與延展性，適用於瓷磚系統防水。	ARDEX WPM 003 為即用型外牆防水耐候塗料，具防水及耐候特性。	ARDEX WPM 005 為雙組份彈性防水膜，具高延展性與抗變形能力，適用於防水塗佈施工。	ARDEX WPM 007 為單組份苯乙稀丙烯酸酯類彈性防水膜，適用於室內濕區防水塗佈施工。
應用範圍	適用於室內牆面及地面防水施工，適用於浴室、陽台及樓板等潮濕區域，並可應用於貼磚或其他面材之防水基層。	適用於室外牆面防水與保護塗層施工，亦可應用於低交通量屋頂等部位，適用於混凝土、水泥粉刷面及粉光面、纖維水泥板、石膏板、合板及矽酸鈣板等基面。	適用於室內及室外牆面與地面防水施工，適用於廚房、衛浴、洗衣間、露台及陽台等潮濕區域，並可應用於瓷磚鋪貼前之防水基層，適用於混凝土、水泥砂漿層及各類輕隔間板材等基面。	適用於室內牆面及地面防水施工，適用於衛浴、廚房、陽台及洗衣間等潮濕區域，並可應用於瓷磚鋪貼或水泥砂漿覆蓋前之防水基層，適用於混凝土、水泥砂漿層及各類吸水性板材基面。
符合標準	CNS8644 斷裂伸長率 $\geq 400\%$ 抗拉強度 $\geq 14 \text{ kgf/cm}^2$ 接著強度 $\geq 10 \text{ kgf/cm}^2$ 撕裂強度 $\geq 10 \text{ kgf/cm}^2$	CNS8644 斷裂伸長率 $\geq 250\%$ 抗拉強度 $\geq 30 \text{ kgf/cm}^2$ 接著強度 $\geq 15 \text{ kgf/cm}^2$ 撕裂強度 $\geq 15 \text{ kgf/cm}^2$	CNS8644 斷裂伸長率 $\geq 150\%$ 抗拉強度 $\geq 13 \text{ kgf/cm}^2$ 接著強度 $\geq 12 \text{ kgf/cm}^2$ 撕裂強度 $\geq 12 \text{ kgf/cm}^2$	CNS8644 斷裂伸長率 $\geq 180\%$ 抗拉強度 $\geq 10 \text{ kgf/cm}^2$ 接著強度 $\geq 11 \text{ kgf/cm}^2$ 撕裂強度 $\geq 10 \text{ kgf/cm}^2$
包裝規格	20 kg 塑膠桶裝	20 kg 塑膠桶裝	18 kg 桶裝 25 kg 袋裝	20 kg 塑膠桶裝
理論耗用量	約 10m^2 /1mm乾膜厚度(二層)	約 12m^2 / 1mm乾膜厚度(二層)	約 25m^2 /1mm乾膜厚度(二層)	約 10m^2 /1mm乾膜厚度(二層)
產品編號	60109017/60109016	60109028 / 60109033 / 60109031	60109012/60109013	60109018

防水材料				
產品名稱	ARDEX WPM256 水性環氧樹脂增強劑 & 界面劑	ARDEX WPM300 水性環氧樹脂 抗負壓防水膜	ARDEX WPM368 單組份開桶即用防潮防水膜	ARDEX WPM 54M 高效防水添加劑
性能標章				
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	無色	灰	灰	乳白
產品描述	ARDEX WPM 256 為雙組份水性環氧樹脂界面劑，適用於提升基材接著性能。	ARDEX WPM 300 為雙組份水性環氧樹脂防水／防潮塗層，具備抗正壓與負壓水氣滲透能力。	ARDEX WPM 368 為單組份開桶即用之複合樹脂聚合物防潮防水膜，具備優異接著性能，可應用於抑制基層濕氣及抵抗靜水壓之防護系統。可施作於潮濕基面或新澆置混凝土表面，乾固後可直接對接瓷磚膠、自平泥、樹脂砂漿及塗料等後續系統材料。	ARDEX WPM 54M 為矽烷偶合乳膠系液態樹脂型防水添加劑，可直接添加於水泥砂漿或混凝土中，形成軀體性防水屏障，提升材料本體之防水性能。
應用範圍	適用於新舊混凝土及水泥砂漿層之界面處理，亦可與水泥砂漿拌合用於修補及填縫應用，並可作為防水系統之底塗界面層，適用於混凝土、磚材及各類水泥基基面。	適用於建築結構之防水與防潮處理，可應用於新澆置或潮濕混凝土基面，作為防潮層抑制濕氣上升及白華生成。亦可用於地下結構（如地下室、電梯井、隧道、擋土牆等）之負壓防水，以及水箱、蓄水池內襯防水系統。可作為後續自平泥、防水膜、地坪材料或瓷磚鋪貼前之防潮底塗使用。	適用於建築工程中作為基層防潮與防水處理，可應用於新澆置或潮濕混凝土基面，防止水氣透過牆體或地面滲入室內。亦可用於地下結構（如地下室、隧道、電梯井、擋土牆等）之防潮防水應用，並可作為各類地坪系統或塗裝工程前之底層封閉處理。適用於抑制基層濕氣所引起之白華及後續表面層破壞問題。	適用於各類泥作工程中作為結構體防水或防水打底使用，可應用於地下室、擋土牆及外牆等整體粉光防水系統。亦適用於室內濕區（如浴室、廚房）牆地面貼磚前之水泥砂漿打底，以及儲水設施防水系統前之基層處理。 可作為軟底施工或砂漿墊層中之防水改質材料，以提升整體耐水與耐候性能。
符合標準	CNS8644 接著強度 ≥15 kgf/cm ² ASTM C882 ≥45 kgf/cm ²	CNS8644 接著強度 ≥20 kgf/cm ² CNS3763 3 kg負水壓 Pass	CNS8644 接著強度 ≥12 kgf/cm ² (3d) CNS3763 2.5 kg負水壓 Pass ASTM D3960 揮發性有機化合物VOC <60g/L	CNS3763 吸水比 ≤ 對照組50% 透水比 ≤ 對照組50% 強度比 ≥ 對照組85%
包裝規格	9.5kg+10.6kg/組裝 (10L+10L)	12.3kg+12.6kg/組裝 (10L+10L)	20L (27.6kg) 塑膠桶裝	18 kg 塑膠桶裝
理論耗用量	底塗界面使用時 約0.28 kg/m ² (二層)	3m ² /L (單層) 防潮等級 1.5m ² /L (二層) 負壓防水等級	3m ² /L (單層) 防潮等級 1.5m ² /L (二層) 負壓防水等級	1:3-4倍水稀釋後 添入砂漿中使用
產品編號	60109019/60109020	60109021/60109023	60109027	60109034

				
ARDEX WPM401 剋漏特急結劑	ARDEX WPM415 滲透結晶型防水材-剋漏特漿料	ARDEX Humistop WP170 外型水性脂肪族聚胺酯防水膜	ARDEX ShelterTop 水性雙組份聚氨酯面塗料	ARDEX SK12-90-270 TRICOM Sealing Set 防水套件
				
黑褐色	灰、灰白	有色黏稠液體	有色聚氨酯樹脂	白
ARDEX WPM 401 為快速早強型急結止水材料，具低收縮特性，可用於即時封堵水泥基結構之滲漏水。其內含特殊滲透結晶成分，可於混凝土內部形成封阻性結構，提供長效防水與基材保護效果。	ARDEX WPM 415 為單組份滲透結晶型防水材料，由水泥、石英骨材及活性化學成分組成。其特殊化學成分可滲入混凝土內部，透過結晶反應形成封阻結構，與基材產生永久結合，提供長效防水與保護效果。當水再次進入時，材料可再活化形成新的結晶，持續封阻滲漏。	ARDEX HUMISTOP WP170 為單組份水性脂肪族聚胺酯防水膜，具防水、彈性及耐候性能，固化後可形成完全水密且可透水蒸氣之膜層，並具抗紫外線、抗風化及抗凍性能，可長期外露使用。膜層具永久彈性，可吸收基層位移，即使於低溫環境下仍能維持性能。	ARDEX Shelter-Top 為 100% 水性、雙組份、有色聚氨酯塗料，具優異物理性能，適用於裝飾性表面及高交通量之保護性地坪。產品無毒、低 VOC，符合 FDA 食品級標準。	ARDEX SK12 為三層複合結構防水補強帶，由聚丙烯無紡布與中間防水膜一體成型組成，具備良好柔韌性與防水性能。可與各類防水系統搭配使用，提供關鍵部位之防水強化與連續性。
適用於各類水泥基結構發生滲漏時之緊急止水處理，可應用於地下工程、隧道、地下室、基座、碼頭及蓄水設施等場域。常作為防水工程之先行處理材料，用於封堵裂縫與滲漏點，確保後續防水系統（如防水膜或灌注工法）之施作條件。	可應用於潮濕基面，並具備抵抗正水壓與負水壓之能力。適用於新舊混凝土結構之防水與保護工程，可應用於地下結構、基礎、地下室、防水牆及各類建築構造。亦適用於高水壓或長期接觸水環境之設施，如蓄水池、隧道、水壩、污水處理設施及各類水工結構。可廣泛應用於室內外地面與牆面之防水處理。	適用於屋頂、露台及外牆等室外防水工程，包含新建工程及既有防水系統翻新，亦可應用於屋頂瓦片、防水層保護及平坦露台（含零坡度）等基面之防水塗佈。	適用於室內及室外之抗紫外線建築裝飾塗裝與地坪塗層，包括商業地坪、鋼結構表面塗裝、食品加工及醫療設施地坪與牆面、FRP、GRC 及預鑄構件表面塗裝，以及運動地坪耐磨面層。	適用於防水系統中之細部節點補強處理，可應用於牆地交接、轉角、結構接縫及不同材料交界位置。亦可用於防水層搭接區域之連接強化，確保防水層連續性與完整性。
ASTM C109 抗壓強度 ≥ 214 kgf/cm ² DIN 1048 滲水測試 水壓5 kg/cm ² (24hr) 無滲漏 ASTM C642 吸水率 ≤55%未處理樣品 (28d)	CNS 3763 抗壓強度 ≥ 85% 透水性 ≥ 50% 透水負壓 2.5 kg/cm ² (1hr) pass	ETAG 005 (歐盟技術核可準則)判定		可搭配各類塗佈式或噴塗式彈性防水膜系統使用，提升整體防水可靠度。"
5 kg PE袋裝	25 kg 桶裝	6kg/20kg 桶裝	3 kg+18 kg /組	盒裝
	約1.6~2.0 kg/m ² (二層)	約2~3 kg/m ² (二層)	0.3~ kg/m ²	
	60109014/60109015		60109002/60109001	60209009 / 60209012 / 60209013

防水材料		
產品名稱	ARDEX SK100 W 防水膜	ARDEX SDB12 丁基橡膠自黏防水膠帶
性能標章		
綠建材		
特殊配方		
產地		
顏色	白	灰
產品描述	ARDEX SK 100 W 為施作於瓷磚及天然石材下方之片材型防水膜系統，適用於牆面與地面之防水處理。產品可提供穩定且連續之防水層，適用於高濕環境並具良好耐水性與系統整合性。	ARDEX SDB12 為單面覆有不織布之丁基橡膠自黏防水膠帶，具高彈性及耐老化特性，背面設有離型紙，並可與瓷磚黏著劑、防水材料及密封劑形成良好結合。
應用範圍	適用於室內外牆地面之防水工程，包含浴室、淋浴間、游泳池、陽台及露台等長期或高頻接觸水之區域，並可應用於可能接觸化學物質之環境。	適用於瓷磚或天然石材下方之防水系統補強，包括陰陽角、伸縮縫及接縫部位之密封與防水處理，提供柔性防水保護，適用於中等負荷之迎水面防水系統。
符合標準	破裂荷載: 3.0bar 裂縫橋接能力: 0.4mm	DIN EN ISO 527-3 縱向斷裂荷重 $\geq 20 \text{ N} / 15\text{mm}$ 橫向斷裂荷重 $\geq 15 \text{ N} / 15\text{mm}$ 縱向斷裂伸長率 $\geq 35 \%$ 橫向斷裂伸長率 $\geq 50 \%$
包裝規格	30m-Roll	20m-Roll
理論耗用量		
產品編號	60209012	60209008





10 隔音墊材

Acoustic Insulation Underlays



ISOLGOMMA
SILENCE MAKERS

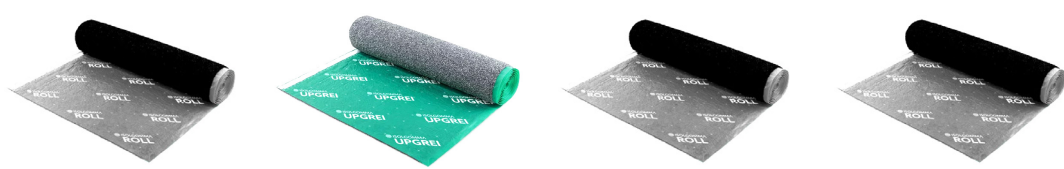
義大利原裝進口聲學隔音與減振材料系列

ISOLGOMMA 為義大利專業聲學隔音與振動控制材料品牌，自 1972 年創立以來，長期致力於建築空間、商業設施、工業場域與基礎建設之聲學舒適解決方案。ARDEX Taiwan 合作代理導入 ISOLGOMMA 義大利原裝進口材料系列，提供樓地板衝擊音隔離、牆體空氣音隔音、天花 / 吊頂減振、特殊浮動地坪及相關系統配件等多元選擇。

本系列可依不同樓板結構、牆體形式、空間使用條件與施工需求進行配置，適用於新建工程與既有空間翻修。透過隔音墊材、複合隔音板、減振材料及周邊隔離配件之整合應用，可協助降低衝擊音、空氣音與結構振動傳遞，提升建築物整體隔音性能與長期居住品質。產品適用於住宅、公寓、飯店、商辦、學校、健身房、機房、工業設備區及其他對噪音控制有需求之建築空間，並可依專案需求搭配 ARDEX 基層處理、找平、黏著與地坪 / 牆面系統整合使用。從浮動式砂漿層下隔音墊材、地板下隔音材料、牆體複合隔音板、吊頂隔音系統至周邊隔離條與接縫配件，協助維持各構造層間之聲學連續性、施工相容性與整體品質一致性。

品牌說明 | ISOLGOMMA 為義大利聲學隔音與振動控制材料品牌。本系列產品由 ARDEX Taiwan 合作代理導入，並可依專案需求與 ARDEX 相關系統產品整合應用。

文件與適用性說明 | 本系列產品具備原廠技術資料、進口相關文件、義大利端文件譯本及 VOC 等相關檢測 / 認證資料。各產品之適用範圍、性能數據、檢測結果、認證狀態與施工條件，請以原廠最新版技術文件、產品標示等正式書面資料為準。實際適用性仍應依現場基層條件、構造設計、施工方式與專案需求進行評估。

隔音墊材				
產品名稱	ISOLGOMMA ROLL 10 PTB 隔音墊	ISOLGOMMA UPGREI 10 隔音墊	ISOLGOMMA UPROLL 9 隔音墊	ISOLGOMMA ARDEX ROLL 5 隔音墊
性能標章				
綠建材				
特殊配方				
產地				
顏色	黑	灰	黑	黑
產品描述	ROLL 10 PTB 為卷材型樓板隔音墊，由 SBR 再生橡膠顆粒組成，並以 carboxylate latex 乳膠黏合於高抗拉無紡纖維背襯上製成。產品具衝擊音阻絕性能及低潛變特性，適用於水泥砂漿壓層下方之浮動地坪系統。	UPGREI 10 為卷材型樓板隔音毯，由 EPDM 橡膠顆粒組成，並以 carboxylate latex 乳膠黏合於高抗拉無紡纖維背襯上製成。產品具衝擊音隔音性能及機械穩定性，適用於水泥砂漿壓層下方之隔音系統。	UPROLL 9 為卷材型樓板隔音毯，由回收纖維與 SBR 橡膠顆粒組成，經高溫以乳膠黏合劑壓製成型，並貼合單面高抗拉合成不織布背層。產品具衝擊音隔音性能及機械穩定性，適用於水泥砂漿壓層下方之隔音系統。	ROLL 5 為卷材型樓板隔音毯，由回收橡膠纖維與 SBR 橡膠顆粒組成，經高溫以乳膠黏合劑壓製成型，並覆蓋單面合成不織布背襯。產品具衝擊音隔音性能，適用於樓板砂漿墊層下方之隔音系統。
應用範圍	適用於浮動砂漿 (Floating Screed) 構造中之樓板衝擊音隔音系統，應用於對衝擊音隔音性能要求較高且施工厚度受限之硬質鋪面系統 (如瓷磚、石材地坪)。 亦適用於具輻射加熱 (地暖) 系統之樓板結構。	適用於浮動砂漿 (Floating Screed) 構造中之樓板衝擊音隔音系統，應用於對衝擊音隔音性能要求較高且施工厚度受限之砂漿墊層下方。 亦適用於具輻射加熱 (地暖) 系統之樓板結構。	適用於浮動砂漿 (Floating Screed) 構造中之樓板衝擊音隔音系統，應用於對衝擊音隔音性能要求較高且施工厚度受限之砂漿墊層下方。 亦適用於具輻射加熱 (地暖) 系統之樓板結構。	適用於浮動砂漿 (Floating Screed) 構造中之樓板衝擊音隔音系統，應用於對衝擊音隔音性能要求較高且施工厚度受限之砂漿墊層下方。
符合標準	CNS 8465-2 輕衝擊隔音等級 宣告值 $\Delta L_w=23\text{dB}$	CNS 8465-2 輕衝擊隔音等級 宣告值 $\Delta L_w=24\text{dB}$	CNS 8465-2 輕衝擊隔音等級 宣告值 $\Delta L_w=23\text{dB}$	CNS 8465-2 輕衝擊隔音等級 宣告值 $\Delta L_w=22\text{dB}$
包裝規格	5m ² /捲; 厚度10 mm 每箱20卷	5m ² /捲; 厚度10 mm 每箱21卷	5m ² /捲; 厚度9 mm 每箱21卷	5m ² /捲; 厚度5 mm 每箱32卷
理論耗用量				
產品編號	60215019	60215020		60215033



Maßgeschneiderte Unikate

PANDOMO ermöglicht die Gestaltung einzigartiger Raumerlebnisse für die Lebens- und Arbeitswelten der Zukunft



Fugenloses Raumerlebnis

Innovative Premium-Designoberflächen, mit denen PANDOMO-Kund:innen ihre Individualität ausdrücken können



Langlebige Naturmaterialien

PANDOMO entwickelt hochwertige Designoberflächen, die Komfort, Ästhetik und Nachhaltigkeit verbinden



Individuelle Projektberatung

PANDOMO berät Bauplanende empathisch durch die Entwicklung maßgeschneiderter Wand- und Bodenbelagslösungen



Premium-Markenqualität

Fundierte Knowhow rund um Boden und Wand macht PANDOMO zur ersten Adresse für Premium-Designoberflächen



Internationales Verarbeiter-Netzwerk

Mit hohen handwerklichen Fähigkeiten schaffen die zertifizierten PANDOMO-Verarbeiter:innen kreative Design-Unikate



PANDOMO Showroom Shanghai, China,
FF DESIGN



pandomo.de



Clay

Natural Simplicity

EAN-Nr. 4024705438537



Ⓟ Clay
Wool White / undyed
C01

EAN-Nr. 4024705438568



Ⓟ Clay
Sand Stone
C02

EAN-Nr. 4024705438582



Ⓟ Clay
Creamy Cappuccino
C03

EAN-Nr. 4024705438605




Ⓟ Clay
Dawn Grey
C04

EAN-Nr. 4024705438629



Ⓟ Clay
Timeless Grey
C05

EAN-Nr. 4024705438636



Ⓟ Clay
Urban Grey
C06

EAN-Nr. 4024705438643




Ⓟ Clay
Snow Blue
C07

EAN-Nr. 4024705438650




Ⓟ Clay
Dreamy Sky
C08

EAN-Nr. 4024705438681



Ⓟ Clay
Coastal Blue
C09

EAN-Nr. 4024705438698



Ⓟ Clay
Sicilian Pistachio
C10

EAN-Nr. 4024705438704



Ⓟ Clay
Gentle Green
C11

EAN-Nr. 4024705438711



Ⓟ Clay
Dark Moss
C12

EAN-Nr. 4024705438766



Ⓟ Clay
Cherry Blossom
C13

EAN-Nr. 4024705438780



Ⓟ Clay
Velvet Rose
C14

EAN-Nr. 4024705438797




Ⓟ Clay
Wild Mauve
C15

EAN-Nr. 4024705438803




Ⓟ Clay
Cool Glacier
C16

EAN-Nr. 4024705438810



Ⓟ Clay
Stone Grey
C17

EAN-Nr. 4024705438827



Ⓟ Clay
Earthy Violet
C18

open your space

Elegante, moderne Pastellfarben

Die abgestimmte Kollektion von 18 natürlichen Farbtönen harmonisiert perfekt miteinander.

Mit PANDOMO CC Farbkonzentraten lässt sich der Naturton (C01) auch individuell einfärben.

專業技術訓練課程

從產品應用到現場實作，
深化系統施工能力。

完整的建材系統，不僅需要彼此相容的產品，也需要正確的材料選擇、施工判斷與現場應用。

ARDEXacademy 透過貼近實務的技術訓練，協助專業施工者、設計與規劃單位及產業夥伴，深入了解產品特性、施工流程，以及不同工程條件下的應用重點。面對材料與施工技術的持續發展，以及新建與翻修工程中不斷變化的施工需求，專業人員需要持續累積知識與實務經驗，才能做出更合適的材料選擇與施工判斷。

課程以實務應用與系統思維為核心，並依據市場需求及產品應用情境規劃內容，涵蓋產品特性、基層處理、材料搭配、施工流程、常見問題解析，以及不同建築情境下的系統應用。課程由具備實務經驗的講師與技術團隊帶領，結合理論說明、實際操作與交流討論，將專業知識與施工應用相互連結，協助參與者深化對材料選擇、施工條件及系統搭配的理解。

ARDEXacademy 不僅是專業知識的學習平台，也是產業人士分享經驗、交流觀點與持續精進的場域。透過專業知識與實務經驗的傳遞，ARDEX 進一步連結產品、系統與技術支援，並與客戶及產業夥伴共同提升施工品質與專業價值。



實務導向的知識傳遞



為專業人士設計



持續交流與專業精進



理論與實作並重

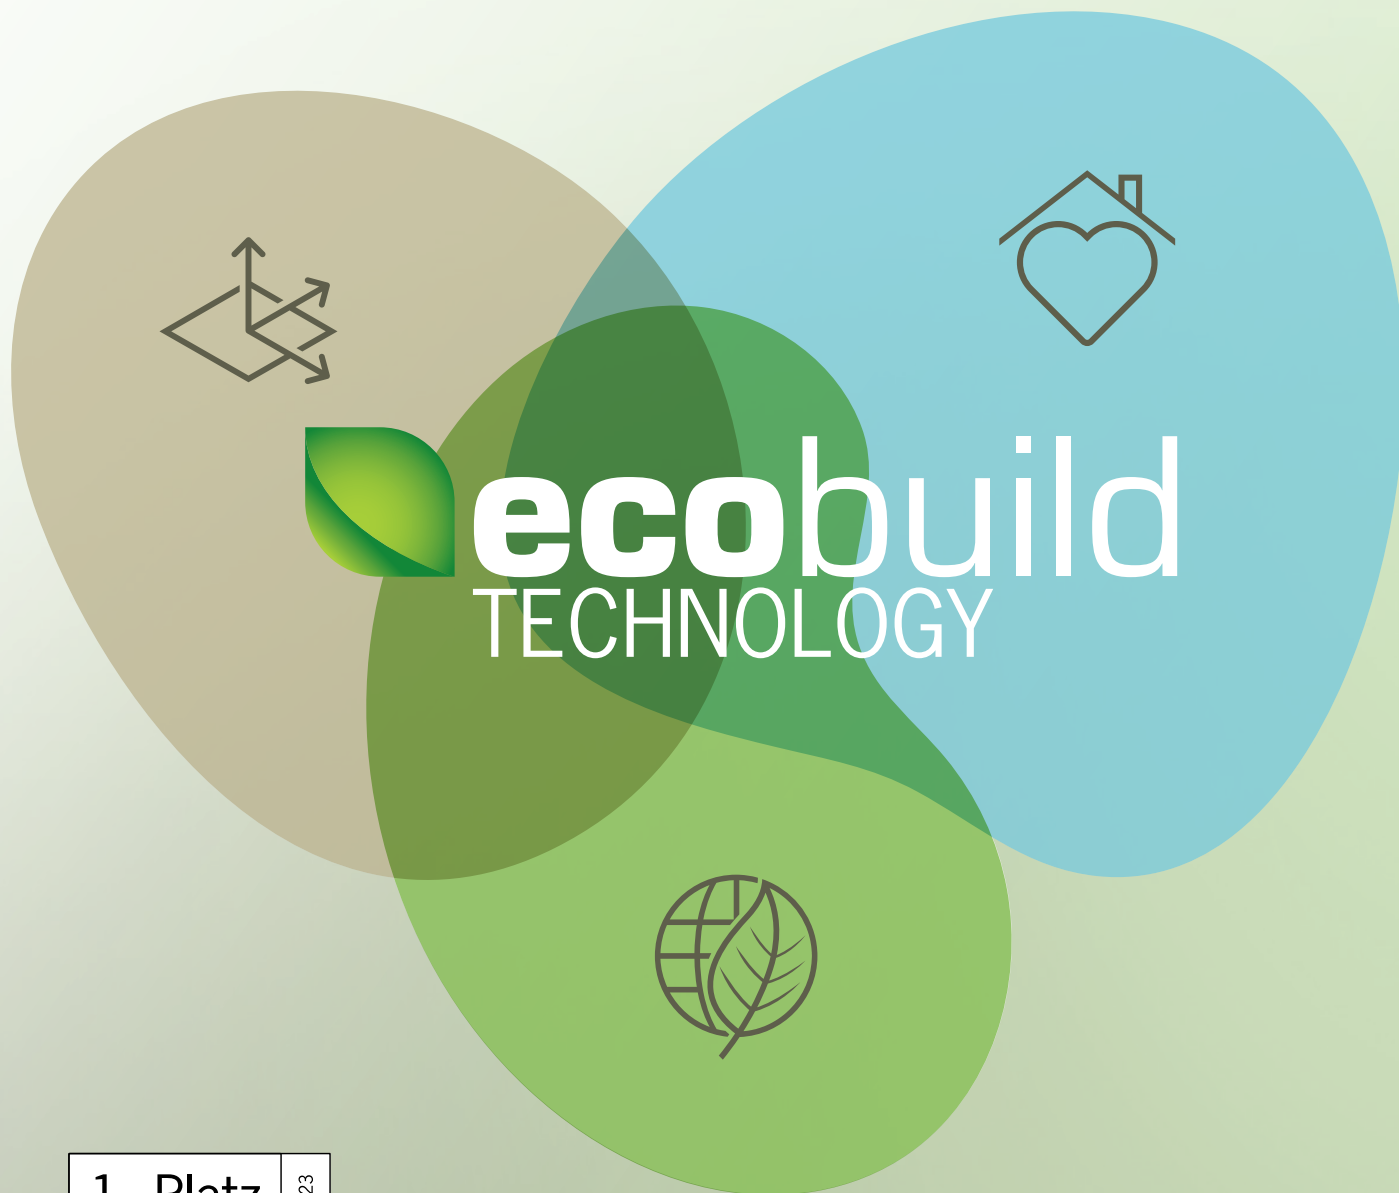


Was ist ecobuild TECHNOLOGY?

Einzigartig. Viel mehr als ein grünes Label. Eine umfassende Bewertung.

Transparent. Bewertungen, Kriterien und Daten vollständig einsehen. Für jeden.

Systematisch. Drei Kategorien mit mehr als fünfzehn Kriterien. Mehr als nur CO₂.



1. Platz

2023

Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte

ARDEX ecobuild TECHNOLOGY ist ein Bewertungssystem, anhand dessen wir die Nachhaltigkeit unserer Produkte mittels objektiver Kriterien einordnen und bewerten. Das Label zeigt damit auf den ersten Blick, welche ARDEX Produkte besonders für das nachhaltige Bauen geeignet sind.

Unser Ziel ist es, in jeder Produktkategorie ein Produkt mit dem ecobuild TECHNOLOGY-Label auszuzeichnen. Somit ermöglichen wir es Ihnen, ein komplett nachhaltiges und aufeinander abgestimmtes System einzusetzen. Dafür prüfen wir unsere Produkte und entwickeln diese kontinuierlich weiter.

Ein System – Fünfzehn Kriterien

Wohngesundheit

- EMICODE®-Siegel EC 1^{PLUS} und / oder Zertifizierung mit dem Blauen Engel
- Erfüllung von DGNB-Qualitätsstufe 4
- Einhaltung der französischen VOC-Klassifizierung
- Mindestens 2 Punkte im Zertifizierungsverfahren LEED

Umwelt und Ressourcen

- CO₂-Fußabdruck
- Energieverbrauch
- Wasserverbrauch
- Einsatz nachwachsender Materialien
- Einsatz recycelter Materialien
- Recyclingfähigkeit des Produkts
- verantwortungsvolle Lieferkette

Technische Performance

- hohe Ergiebigkeit
- bester Verarbeitungskomfort und sichere Anwendung
- einfaches Handling
- durchdachte Verpackung

Unser aktuelles Ecobuild TECHNOLOGY Sortiment:



Alle Infos, Kriterien und
ein vollständiger Einblick unter:
ardexecobuild.com





ARDEX WELTWEIT

Australien

■ ARDEX Australia Pty. Ltd.
2 Buda Way, Kemps Creek
New South Wales 2178
Tel.: +61 2 98519199
technicalservices@ardexaustralia.com
ardexaustralia.com

■ DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea
Heights, Victoria, 3196, Australia
Tel.: +61 3 97819777
sales@dt-aus.com.au
dt-aus.com.au

■ Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South,
Victoria, 3175, AUSTRALIA
Tel.: +61 3 9706 4022
info@nexusadhesives.com.au /
nexusadhesives.com.au

Brasilien

■ CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street
3500, Brazil
Tel.: +55 47 2102-0511 / 3308-1200
info@ceramfix.com.br
ceramfix.com.br

■ LOBA do Brasil LTDA
Rua Paulino Corado, n° 92 - sala 311,
20 - Cj 311 - Jundiaí
CEP 13 211-413 São Paulo
Tel: +55 11 39 64 65 23
info@lobado brasil.com.br
lobado brasil.com.br

Bulgarien

■ ARDEX EOOD
ZK Druzhba 2, Wohnblock 310B,
Erdgeschoss,
Bezirk Iskar, 1582 Sofia
Tel: +359 2 866 01 60
office@ardex.bg / ardex.bg

China

■ ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86 21 6416 1800
ardexchina.com

■ Loba Trading (Shanghai)
Company Limited
Unit A, 10th Floor,
Jiu Shi Fu Xing Mansion,
No. 918, Huai Hai Middle Road
Tel: +86 21 6438 2668
info@lobachina.com
loba.de/cn

Dänemark

■ ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050
ardex@ardex.dk
ardex.dk

Deutschland

■ ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Tel.: +49 2302 664-0
technik@ardex.de / ardex.de

■ GUTJAHN Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7
64404 Bickenbach
Tel.: +49 6257 9306-0
info@gutjahr.com
gutjahr.com

■ LOBA
Leonberger Straße 56 - 62
71254 Ditzingen
Tel.: +49 7156 357 0
service@loba.de / loba.de

■ LUGATO GmbH & Co. kg
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49 40 69407-0
info@lugato.com / lugato.de

■ Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1
97337 Dettelbach
Tel.: +49 9324 9199-0
info@knopp-chemie.com
knopp-chemie.com

■ Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
66954 Pirmasens
Tel.: +49 6331 8001-0
info@wakol.com / wakol.de

■ wedi GmbH
Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten
Tel.: +49 25 72 156-0
info@wedi.de / wedi.net

Finnland

■ ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 9686914-0
ardex@ardex.fi
ardex.fi

Frankreich

■ ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 130112165
info@ardex-france.fr
ardex-france.fr

■ Wedi France S.à.r.l.
Gerland Technopark
43 Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
Tel.: +33 47 27 20 72 0

Großbritannien

■ ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill /
Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 1440 714939
info@ardex.co.uk
ardex.co.uk

■ Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham,
Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 1782 591100
info@building-adhesives.com
building-adhesives.com

■ Wedi Systems UK Ltd.
Unit 4 Mercury Park, Mercury Way
M41 7LY Trafford Park
Tel.: +44 161 864 2336
Email: info@wedi.co.uk
wedi.co.uk

Hong Kong

■ ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit 01 11/F New Mandarin Plaza Tower
B, 14 Science Museum Road, Tsim Sha
Tsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +852 2529 6325
info@ardex.com.hk
ardex.com.hk

Indien

■ ARDEX ENDURA (INDIA)
PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore -
560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customer@ardexendura.com
ardexendura.com

Italien

■ Ardex S.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 -
(Localita' Pigna) -
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA
Tel.: +39 030 911 99 52
office@ardex.it / ardex.it

■ Wakol Foreco S.r.l.
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel.: +39 029 76 19 39
info@wakolforeco.it
wakolforeco.it

■ Wedi Italia S.R.L.
Via Vimercate, 44, 20876 Ornago
Tel.: +39 0392459420
Email: info@wedi.it
wedi.it

Irland

■ ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
info@ardexbuildingproducts.ie
ardexbuildingproducts.ie

Kanada

■ ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 33.
L5S 1T9 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 905 6732739
info@ardexamericas.com
ardex.ca

Korea

■ ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
Gwangnaruro 450, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82 (2) 4070485
scott@ardex.co.kr
ardex.co.kr

Luxemburg

■ ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
1, Rue Hildegard von Bingen
1282 Luxembourg
Tel.: +352 2649584360
henning.theis@ardex.eu, ardex.lu

 Australien	 Hong Kong	 Norwegen	 Thailand
 Brasilien	 Indien	 Neuseeland	 Tschechien
 Bulgarien	 Italien	 Österreich	 Türkei
 China	 Irland	 Polen	 Ungarn
 Dänemark	 Kanada	 Schweden	 UAE
 Deutschland	 Korea	 Schweiz	 USA
 Finnland	 Luxemburg	 Singapur	
 Frankreich	 Malaysia	 Spanien	
 Großbritannien	 Mexiko	 Taiwan	

Malaysia

■ ARDEX QUICSEAL MALAYSIA SDN BHD
No. 15 Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiram, Johor, Malaysia
Tel.: +607 8620833 8620633
sales@ardex-quicseal.com

■ ARDEX QUICSEAL MALAYSIA SDN BHD
No 19-1, Jalan Puteri 2/3
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan
Kuala Lumpur
Tel.: +603 8060 1139
sales@ardex-quicseal.com

Mexiko

■ CeramicaSJ
Av. Ceylan 529 - B
Col Industrial Vallejo
Azcapotzalco
C.P. 02399 México, D.F.

■ Cementos Mexicanos Ardur
Paseo de la Reforma 295
Col. Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico, Mexico C.P.
06500
Telefono +52 81 1155 8167
Contacto: Jorge Garza

Norwegen

■ ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 2261 0500
ardex@ardex.no / ardex.no

Neuseeland

■ ARDEX New Zealand Limited.
15 Alfred Street, Onehunga,
Auckland, 1061
Tel.: 0800 227 339
info@ardexnz.com, ardexnz.com

■ Cemix Limited/Dunlop Drymix Ltd.
19 Alfred Street Onehunga
Auckland - 1061, New Zealand
Tel.: +64 9 636 1000
info@cemix.co.nz, cemix.co.nz

■ DTA New Zealand Ltd.
2/27 Cairn Rd., Penrose
Auckland, 1061, New Zealand
Tel.: +64 9 525 0321
sales@dtanz.co.nz, dtanz.co.nz

Österreich

■ ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 2754 7021-400
office@ardex.at, ardex.at

■ Wakol GmbH Österreich
Industriestraße 5, A-6841 Mäder
Tel.: +43 55 23 6 47 00
info@wakol.at, wakol.at

Polen

■ ARDEX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 71 7164560
biuro@ardex.pl / ardex.pl

■ Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
POL-05-850 Ofrażarów Mazowiecki
Tel.: +48 22 43 624 20
biuro@loba-wakol.pl, loba-wakol.pl

Schweden

■ ARDEX AB
Staffans väg 6A,
19278 Sollentuna (Stockholm)
Tel.: +46 8 55631550
ardex@ardex.se, ardex.se

Schweiz

■ ARDEX Schweiz AG
Limmatstrasse 2, 8957
Spreitenbach
Tel.: +41 4 33551919
info@ardex.ch
ardex.ch

■ Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Tel.: +41 31 921 07 55
info@wakoladhesa.ch
wakoladhesa.ch

■ Thumag AG Handelsagentur
Alleestraße 9, 9326 Horn
Tel.: +41 718444040
Email: info@wedi.ch, wedi.ch

Singapur

■ ARDEX-QUICSEAL SINGAPORE PTE LTD
7 Eunos Avenue 8A
Eunos Industrial Estate
Singapore 409460
Tel.: +65 68 617700
sales@ardex-quicseal.com
ardex.com.sg

Spanien

■ ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona
C./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès,
Barcelona
Tel.: +34 93 8466252
ardex@ardex.es, ardex.es

■ SEIRE Products S.L.
Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34-36
19160 CHILOECHES
(Guadalajara), SPAIN
Tel.: +34 902 124 411
seire@seire.net, seire.net

Taiwan

■ ARDEX Taiwan Inc.
10F-2, No. 120, Qiaoh Road,
Zhonghe District,
235 New Taipei City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245-7737
info@ardex.com.tw, ardex.com.tw

Thailand

■ ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45,
Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel.: +66 02 3163 069
sales@ardex.co.th / ardex.co.th

Tschechien

■ ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno-
Bohunice
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 541 249 922
ardex@ardex.cz / ardex.cz

Türkei

■ ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi
Bölgesi, Desen Sok. No:14 C1
Özel Parsel, Tuzla/İstanbul/Türkiye
Tel.: +90 216 394 01 14
info@ardex.com.tr
ardex.com.tr

Ungarn

■ ARDEX Épitőanyag Kft.
Sales Manager Georg Strodli
Tel.: +43 664 455 69 23
karl.pomper@ardex.hu
ardex.hu

UAE

■ Wedi FZ-LLC
Ayham Hanna
Dubai Design District, Building 3
Dubai
Tel.: +971 50 5459875
ayham.hanna@wedi.de

USA

■ ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive,
Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 724 2035000
customer-service@ardex.com
ardex.com

■ DTA USA Group Inc.:
230 South Vasco Road
Livermore California USA 94551
Tel.: +1 925 3717101
sales@dtausagroup.com
dtausagroup.com

■ Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel.: +1 704 527 5919
info@loba-wakol.com
loba-wakol.com

■ The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa,
PA 15001
Tel.: +1 724 2038000
info@wwhenry.com, wwhenry.com

■ Wedi Corporation
1160 Pierson Dr Ste 102, Batavia
IL 60510
Tel.: +1 (847) 357-9815



重要說明 |

本型錄所載資訊係依出版時之產品資料與技術文件整理，旨在協助使用者進行產品選型、系統規劃與施工參考。因產品規格、包裝、技術資料及施工建議可能隨產品更新、法規要求或實際供應情形而調整，請以 ARDEX Taiwan 最新版產品技術資料表 (TDS)、安全資料表 (SDS)、產品標示及正式書面文件為準。各工程之基層狀況、環境條件、施工方式及材料搭配不同，實際適用性應依現場條件進行判斷。若涉及特殊基材、特殊環境或高要求工程，建議於施工前洽詢 ARDEX Taiwan 技術服務團隊確認適用性。

ARDEX TAIWAN Inc.

台灣亞德士股份有限公司

235028 新北市中和區橋和路 120 號 10 樓之 2

專線：+886 (2) 8245 7737

傳真：+886 (2) 8245 7133

info@ardex.com.tw

www.ardex.com.tw



官網



LINE



ARDEXGROUP